
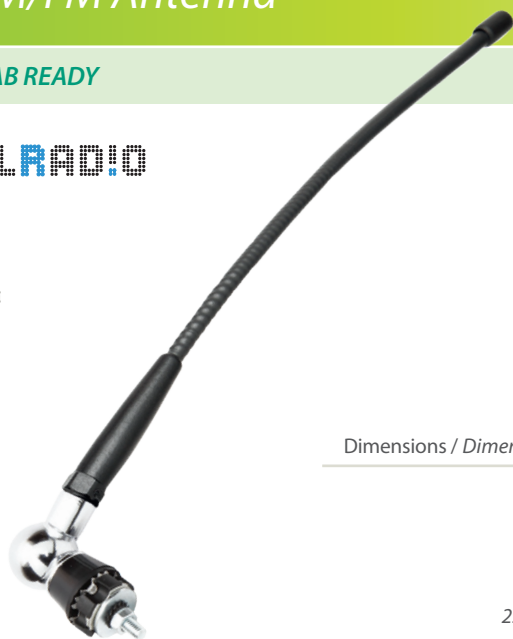


## FLEXI AM/FM Antenna

AM/FM DAB READY

DIGITAL RADIO



High flexible / Alta flessibilità





EN AM/FM DAB Ready antenna with flexible rod.

The unique design and materials makes it very flexible and resistant to high mechanical stress present in difficult work environment as agricultural and construction vehicles.

IT Antenna AM/FM con asta flessibile e predisposta per la ricezione della radio digitale DAB/DAB+. Il design esclusivo e i materiali utilizzati la rendono estremamente flessibile e resistente alle elevate sollecitazioni meccaniche presenti in ambienti di lavoro difficili come quelli agricolo e movimento terra.

Dimensions / Dimensioni

Mounting / Installazione

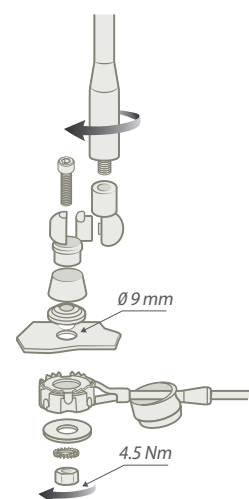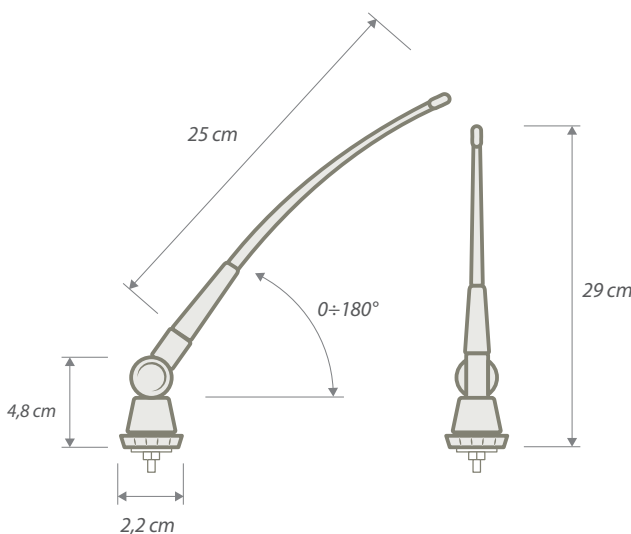

	CONNECTOR CONNETTORE	CABLE LENGHT LUNGHEZZA CAVO	CABLE TYPE TIPOLOGIA CAVO
P/N 7667012	DIN male	L = 2,5 m	RG58 Z = 50 Ohm C = 101 pF/m
P/N 7667013	DIN male	L = 1,5 m	RG58 Z = 50 Ohm C = 101 pF/m

## COMMON TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPECIFICHE TECNICHE COMUNI

Frequency - Frequenza	AM = 0,15 ÷ 1,71 MHz FM = 87,5 ÷ 108,0 MHz DAB = 174 ÷ 240 MHz
VSWR - ROS	FM < 2:1 @ 98 MHz DAB < 2,5:1 @ 208 MHz
Polarization - Polarizzazione	Vertical - Verticale
Mounting - Installazione	Roof/Pillar - Tetto/Montante
Coachwork drilling - Foro Carrozzeria	Hole Ø 9 mm
Temperature - Temperatura	- 40° to + 85° C
Weight - Peso	50 g
Spare part rod - Ricambio asta	P/N 7551046
Accessory - Accessorio	To enable DAB reception - Per abilitare la ricezione DAB P/N 7561004 = AM/FM/DAB Splitter

Specifications subject to change without prior notice - Specifiche tecniche passibili di modifica senza preavviso

